

HTML-FRAME

A. FRAME HTML

Windows dalam browser yang dibagi menjadi beberapa windows disebut Frame. Model ini sering digunakan untuk lebih memperjelas penyajian informasi, dengan menu sajian selalu ditampilkan.

Sintaks:

```
<FRAMESET BORDER=# {[ROWS|COLS]}={#, [#[, ...]]}>
  <FRAME SRC="url" NAME="nama frame">
</FRAMESET>
```

Target Frame

Nama frame predefined: `_self`, `_top`, `_parent`, `_blank`, sering digunakan untuk menunjukkan target penampilan dari suatu link.

Nama Frame	Kegunaan
<code>_self</code>	Digunakan apabila target frame adalah frame tempat link berada
<code>_top</code>	Digunakan apabila target frame adalah windows tempat frame berada. Dengan menggunakan <code>_top</code> sebagai target maka definisi frame yang ada pada windows browser akan hilang, diganti dengan definisi frame yang baru jika ada.
<code>_parent</code>	Target frame adalah setingkat di atas frame link berada. Akibat dari target frame <code>_parent</code> akan sama jika tempat frame link berada hanya satu level di bawah definisi frame windows.
<code>_blank</code>	Target <code>_blank</code> digunakan untuk membuka windows baru.

Atribut NAME merupakan atribut wajib, jika frame yang bersangkutan akan dijadikan sebagai tempat untuk menampilkan URL suatu link.

IFRAME


Pada browser Internet Explorer versi 3.0 dan selanjutnya dikembangkan sebuah model FRAME yang disebut sebagai IFRAME, memungkinkan pemrograman web untuk membuat frame windows yang mengambang, frame ini berlaku mirip seperti suatu text box, jika browser melakukan scroll maka frame ini juga turut terscroll.

Sintaks:

```
<IFRAME NAME="nama frame" SRC="url" ROWS=# COLS=#>
</IFRAME>
```


Contoh Frame berbentuk Kolom:

```
<HTML>
  <FRAMESET COLS="25%, 50%, 25%">
    <FRAME SRC="tabel6.html">
    <FRAME SRC="form1.html">
    <FRAME SRC="list3.html">
  </FRAMESET>
</HTML>
```

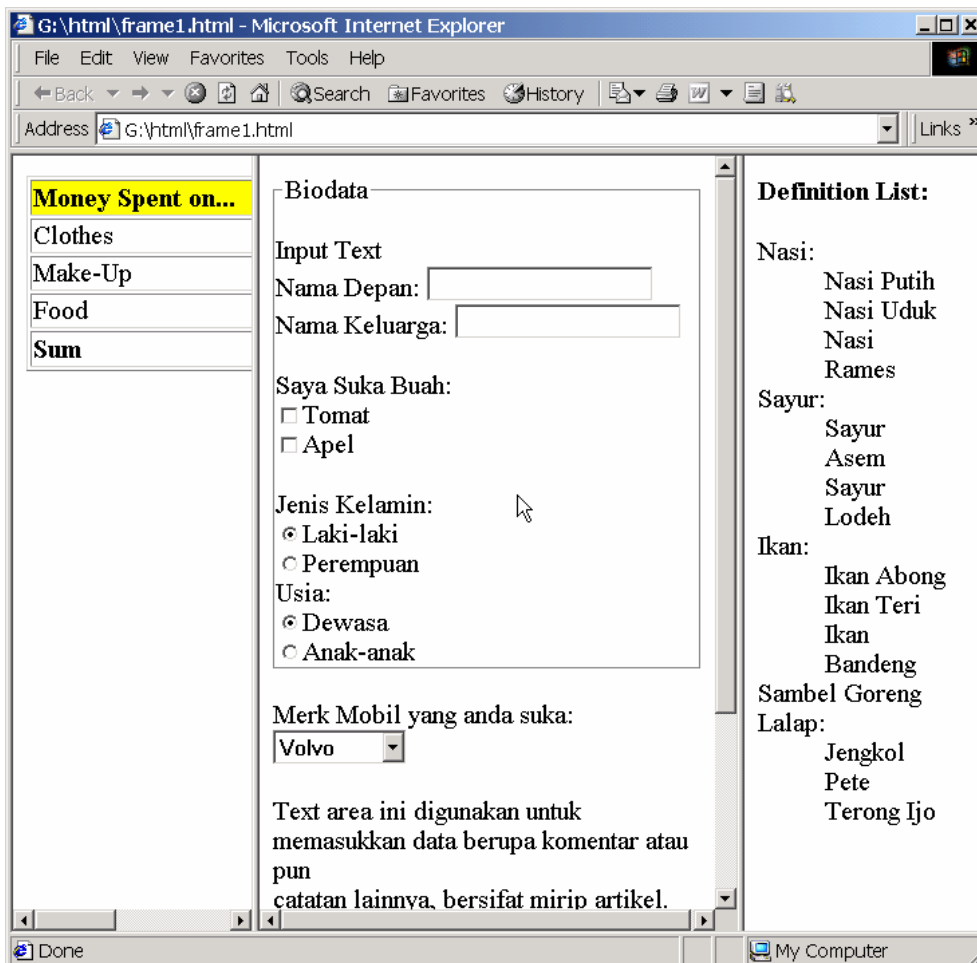


Contoh Frame berbentuk baris:

```
<HTML>
  <FRAMESET ROWS="25%, 50%, 25%">
    <FRAME SRC="tabel6.html">
    <FRAME SRC="form1.html">
    <FRAME SRC="list3.html">
  </FRAMESET>
</HTML>
```

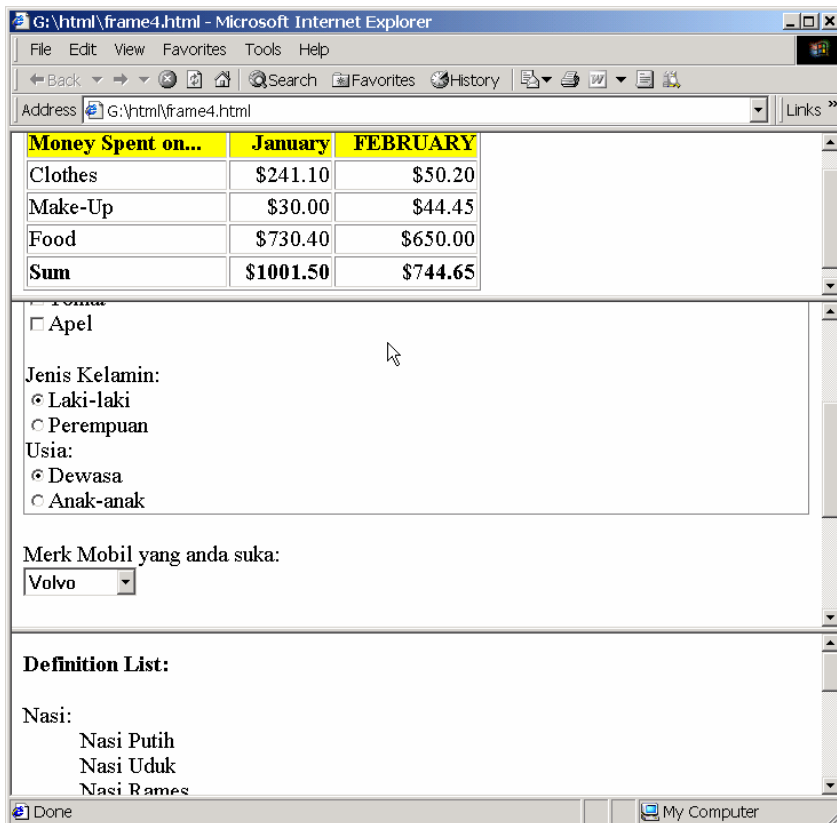

Contoh frame campuran:

```
<HTML>
  <FRAMESET ROWS="25%, 75%">
    <FRAME SRC="tabel6.html">
    <FRAMESET COLS="75%, 25%">
      <FRAME SRC="form1.html">
      <FRAME SRC="list3.html">
    </FRAMESET>
  </FRAMESET>
</HTML>
```

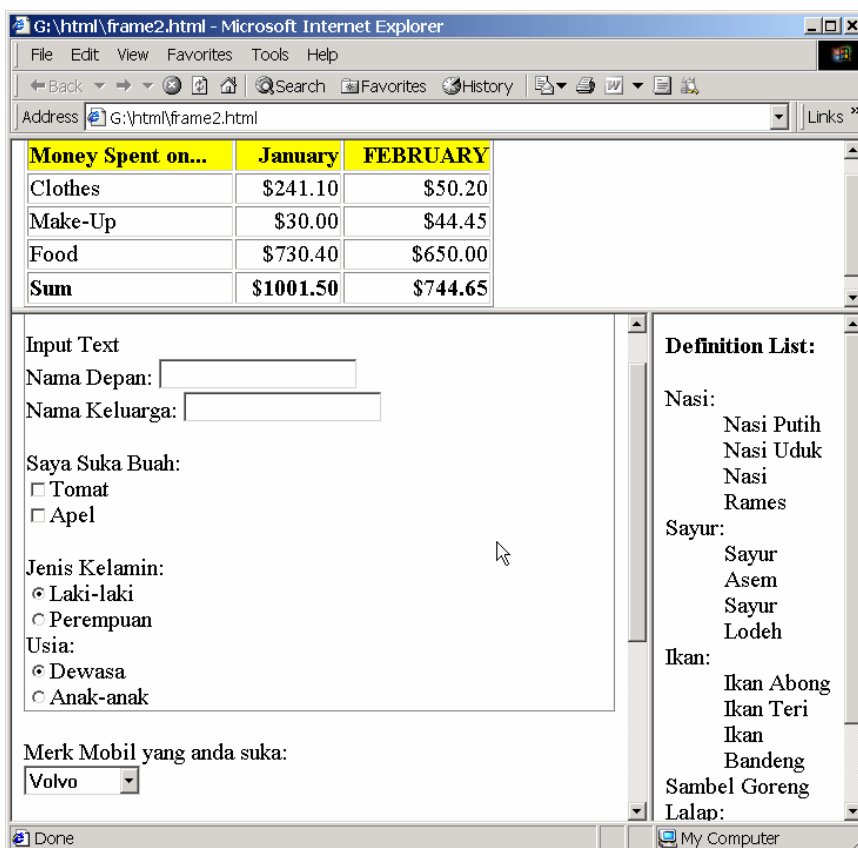

Contoh Frame navigasi:

Frame3.html:


```
<HTML>
  <FRAMESET COLS="25%, 75%">
    <FRAME SRC="menu.html">
    <FRAME SRC="open.html" NAME="showframe">
  </FRAMESET>
</HTML>
```

Menu.html:

```
<HTML>
  <H4>Contoh-contoh HTML:</H4>
  <A HREF="image3.html" TARGET="showframe">Image HTML</A><BR>
  <A HREF="list1.html" TARGET="showframe">List HTML</A><BR>
  <A HREF="form1.html" TARGET="showframe">Form HTML</A><BR>
</HTML>
```

Open.html:

```
<HTML>
  <H4>Klik pada menu contoh-contoh HTML</H4>jika ingin melihat
  contoh html-html yang sederhana sekaliiii!
</HTML>
```

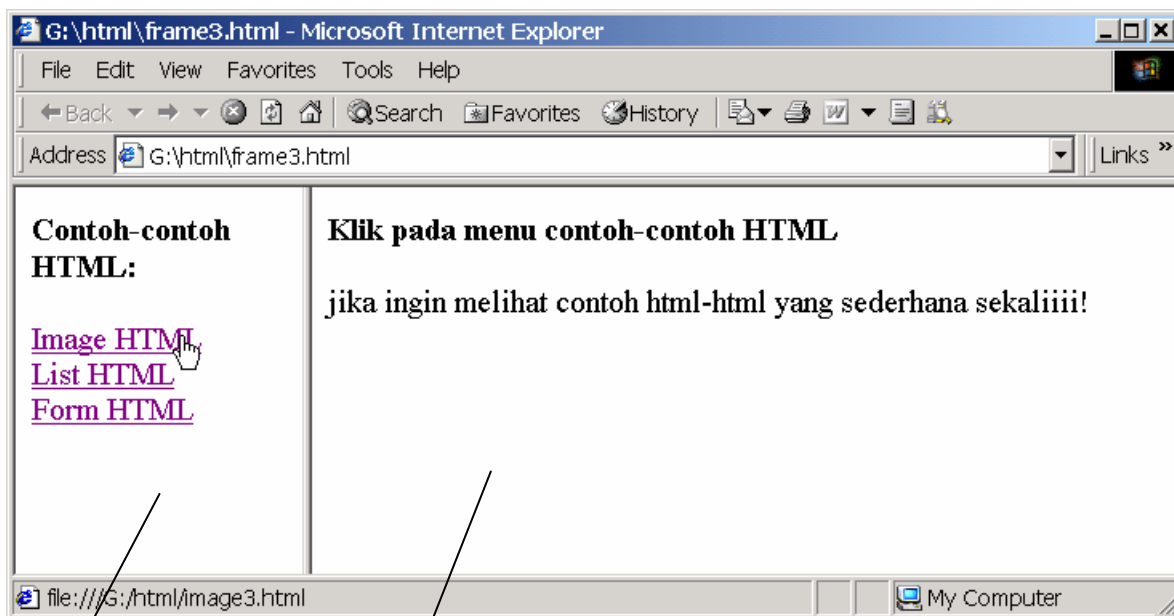

Menu.html

open.html

G:\html\frame3.html - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address G:\html\frame3.html

Contoh-contoh HTML:

[Image HTML](#)
[List HTML](#)
[Form HTML](#)

Default Bullets List:

- Gemblonk
- Combro
- Lontong

Disc Bullets List:

- Gado-gado
- Ketoprak
- Pangsit

Circle Bullets List:

- Bajigur
- Sekutenk

Nested List:

- Kue Cucur
 - Uli
 - Tape
 - Tape Ketan
 - Tape Singkong
- Kue Basah

file:///G:/html/image3.html

G:\html\frame3.html - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address G:\html\frame3.html

Contoh-contoh HTML:

[Image HTML](#)
[List HTML](#)
[Form HTML](#)

Biodata

Input Text

Nama Depan:

Nama Keluarga:

Saya Suka Buah:

Tomat
 Apel

Jenis Kelamin:

Laki-laki
 Perempuan

Usia:

Dewasa
 Anak-anak

Merk Mobil yang anda sukai:

Text area ini digunakan untuk memasukkan data berupa komentar atau pun catatan lainnya, bersifat mirip artikel.

file:///G:/html/form1.html

G:\html\frame3.html - Microsoft Internet Explorer



File Edit View Favorites Tools Help

Address G:\html\frame3.html


Contoh-contoh HTML:

[Image HTML](#)
[List HTML](#)
[Form HTML](#)



GIGI ANDA BILA SUDAH MAKAN

KALAU ANDA TIDAK MAU

SEPERTI 

BUKANKAH ANDA INGIN MENJADI KUAT, SEKUAT ATAU INGIN SELINCAH

Done

My Computer

B. FONT

Tag dalam HTML sudah disingkirkan, kemungkinan akan dihilangkan pada versi HTML mendatang. Walau pun banyak orang yang menggunakannya.


Font Attributes:

Attribute	Example	Purpose
Size="number"	Size=2	Defines the font size
Size="+number"	Size=+1	Increase the font size
Size="-number"	Size=-1	Decrease the font size
Face="face-name"	Face= "Times"	Defines the font name
Color="color-value"	Color="#eeff00"	Defines the font color
Color="color-name"	Color="red"	Defines the font color

Contoh penggunaan tag FONT:

```
<HTML>
  <P><FONT SIZE=2 FACE="Verdana">
    Ini adalah sebuah paragraph dengan face Verdana</FONT></P>
  <P><FONT SIZE=3 FACE="Times" COLOR="green">
    Ini juga adalah paragraph yang lain dengan face Times. </FONT> </P>
  <P><FONT SIZE=3 FACE="Comic Sans MS" COLOR=#ff6677>
    Ini juga adalah paragraph yang lain dengan face Comic Sans. </FONT></P>

  <FONT SIZE=1> Font Size 1</FONT><BR>
  <FONT SIZE=2> Font Size 2</FONT><BR>
  <FONT SIZE=3> Font Size 3</FONT><BR>
  <FONT SIZE=4> Font Size 4</FONT><BR>
  <FONT SIZE=5> Font Size 5</FONT><BR>
  <FONT SIZE=6> Font Size 6</FONT><BR>
  <FONT SIZE=7> Font Size 7</FONT><BR><BR>
  <P>Normal Font Size adalah 3<BR>
  <FONT SIZE=+1> Font Size +1</FONT><BR>
  <FONT SIZE=+2> Font Size +2</FONT><BR>
  <FONT SIZE=+3> Font Size +3</FONT><BR>
  <FONT SIZE=-1> Font Size -1</FONT><BR>
  <FONT SIZE=-2> Font Size -2</FONT><BR>
</P>
</HTML>
```

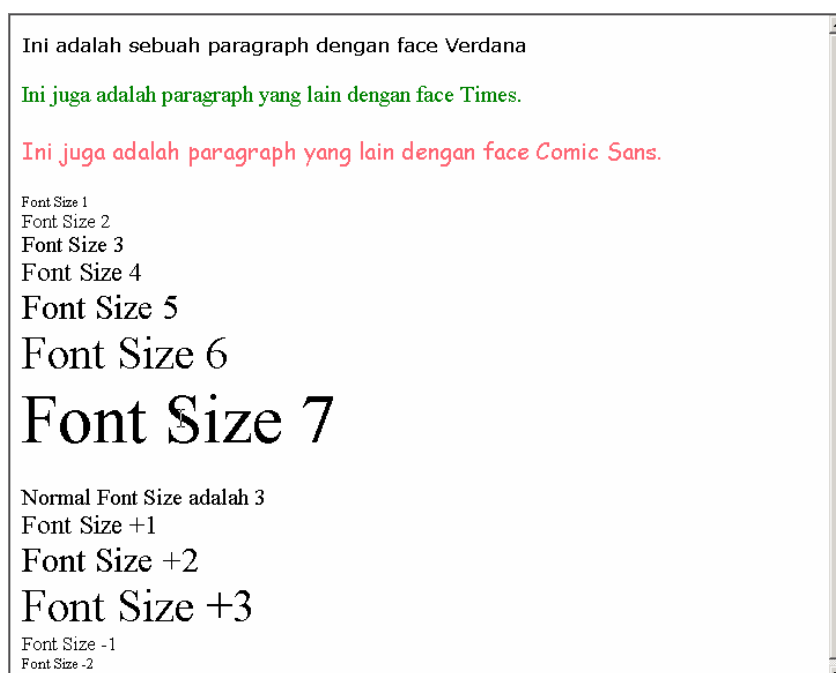


Contoh:

```

<HTML>
  <BODY>
    <H1>Pengisian BIODATA</H1><HR>
    <FORM>
      <TABLE border="1">
        <TR>
          <TD>
            <TABLE>
              <TR>
                <TD>Nama</TD>
                <TD><INPUT type="text" name="nama"></TD>
              </TR>
              <TR>
                <TD>Alamat</TD>
                <TD><INPUT type="text" name="nama"></TD>
              </TR>
              <TR>
                <TD>Jenis Kelamin</TD>
                <TD>
                  <INPUT type="radio" name="LAKI" value=1>Laki-laki<br>
                  <INPUT type="radio" name="CW" value=1>Perempuan
                </TD>
              </TR>
              <TR>
                <TD>
                  <INPUT type="RESET" name="Clear" value="Clear">
                </TD>
                <TD>
                  <INPUT type="SUBMIT" name="Insert" value="Register">
                </TD>
              </TR>
            </TABLE>
          </TD>
        </TR>
      </TABLE>
    </FORM>
  </BODY>
</HTML>

```

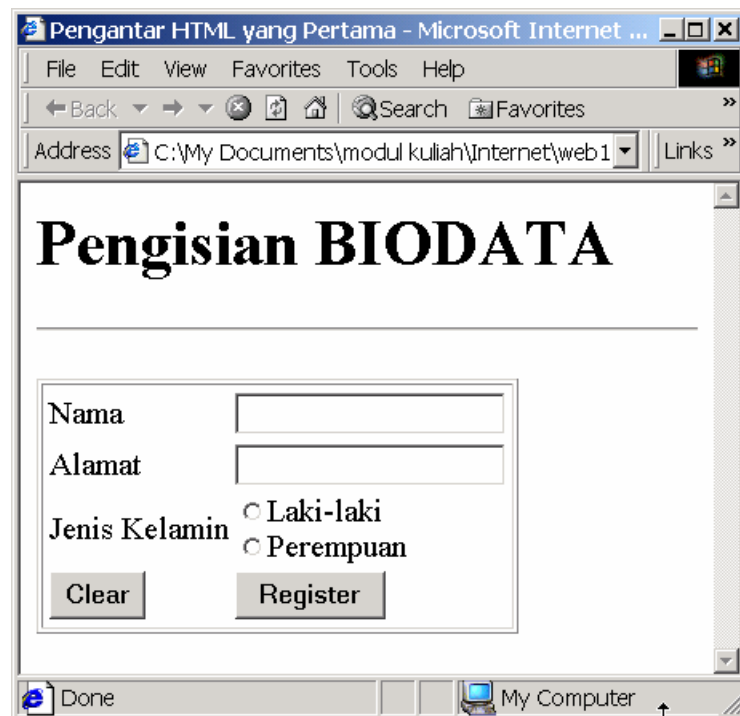

Referensi:

Betha Sidik, Ir. ,Husni I. Pohan, ***HTML dan XML***, Informatika Bandung, Bandung, 2002.